

NÁVOD NA RESET ODPADNÍ NÁDOBKY PRO TISKÁRNY MYDECO EP-2P A EP-2F

HLÁŠENÍ PODLOŽKY PRO ZACHYTÁVÁNÍ INKOUSTU

A. „Končí životnost podložky pro zachytávání inkoustu tiskárny.“

Brzy bude nutné vyměnit nádobku na odpadní inkoust. Lze pokračovat v tisku po kliknutí na tlačítko OK, ale zanedlouho bude nezbytné nádobku vyměnit. Kontaktujte s předstihem servis.

B. „Skončila životnost podložky pro zachytávání inkoustu tiskárny.“


Je nutné vyměnit nádobku na odpadní inkoust a vynulovat počítač. V tento moment již nelze pokračovat v tisku.

POSTUP NULOVÁNÍ (RESETU):

K resetu je nutný počítač s Windows + USB kabelem propojená a zapnutá tiskárna. Pro reset je využíván software třetí strany, jenž je antivirovými nástroji a firewally detekován jako nebezpečný. Dle našich zkušeností daný software nic nezpůsobuje a PC nijak neinfikuje. Máte-li však obavy či pochybnosti, program nestahujte a nespouštějte. Za jakékoli škody nebereme zodpovědnost. V případě potřeby je možné zaslat resetovací notebook s daným SW (služba je zpoplatněna).


1. Nejdříve je nutné vypnout antivirové štíty a firewally. Postupujte dle nabídky svého antivirového nástroje. Níže příklad pro antivirový software Avast.

Zobrazte nabídku skrytých ikon, klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu Avast, pokračujte na Ovládání štítů programu Avast – Vypnout na 1 hodinu.

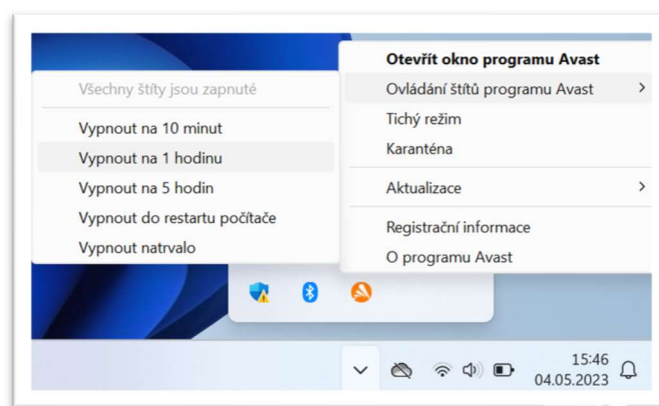

Pokud nemáte antivirový systém, vypněte Ochranu v reálném čase firewallu Windows:


Vyberte tlačítko Start a vyberte Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Zabezpečení Windows > Ochrana před viry a hrozbami - Nastavení ochrany před viry a hrozbami - Spravovat nastavení - Ochrana v reálném čase – Vypnuto

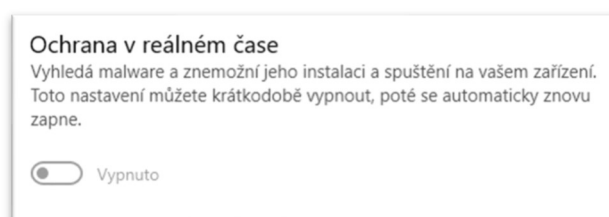


V případě, že se po stažení souboru či pokusu o extrahování archivu nebo spuštění souboru AdjProg.exe zobrazí následující okno, povolte spuštění.




2. Stáhněte si resetovací software (Reset_L1210.rar) na adrese www.toptiskarny.cz/eap. Soubor stáhněte kliknutím na text „Reset L1210“.

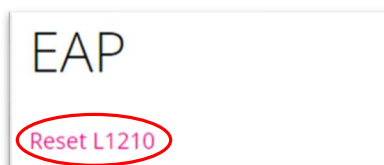


3. Stažený soubor rozbalte např. pomocí programu Total Commander. Heslo pro dekomprimaci je *kuyaL5290*

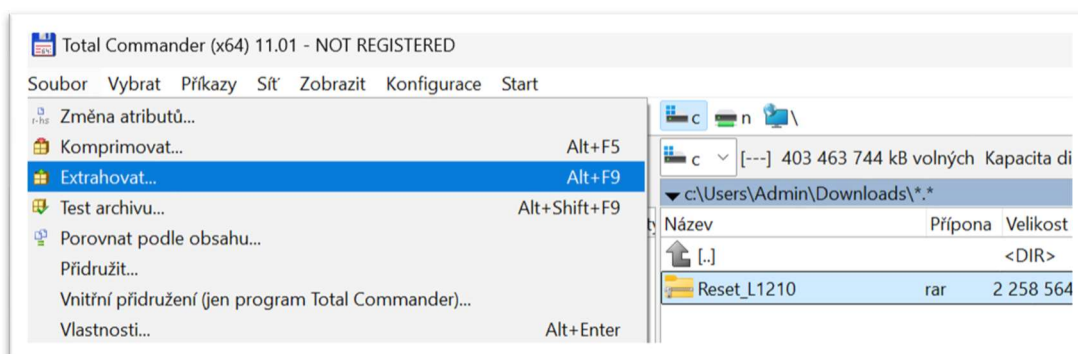

4. Spusťte soubor AdjProg.exe. Heslo pro spuštění je *i-loadzone.com*

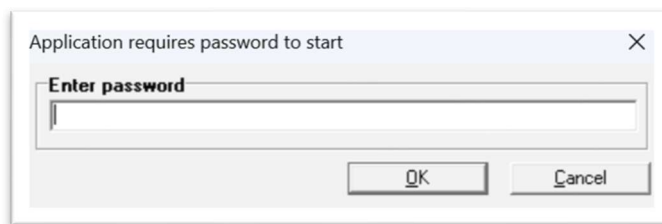

5. V okně programu zvolte Select.

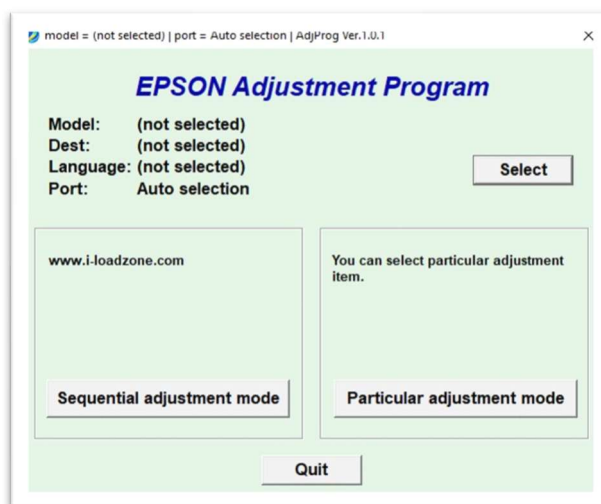


6. Z rozbalovací položky Model name zvolte L1210. Port zvolte takový u kterého bude v závorce L1210 Series). Pokud není uvedeno, zkontrolujte zapnutí a propojení tiskárny.


Potvrďte OK.




7. V hlavním okně programu zvolte Particular adjustment mode a z následné nabídky Waste ink pad counter a potvrďte OK.

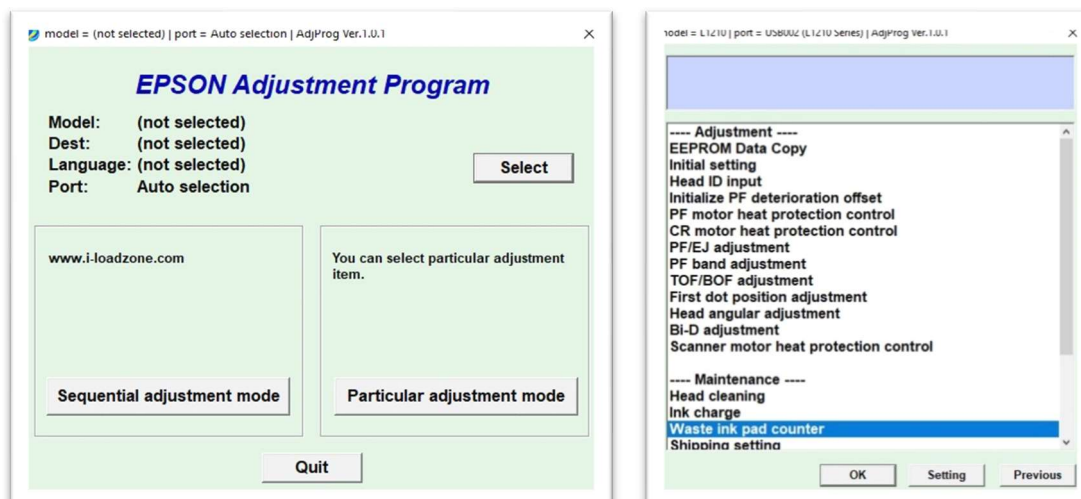

8. Na následujícím okně označte všechna zaškrťovací políčka a klikněte na tlačítko „Initialize“ a následně potvrďte tlačítkem „OK“

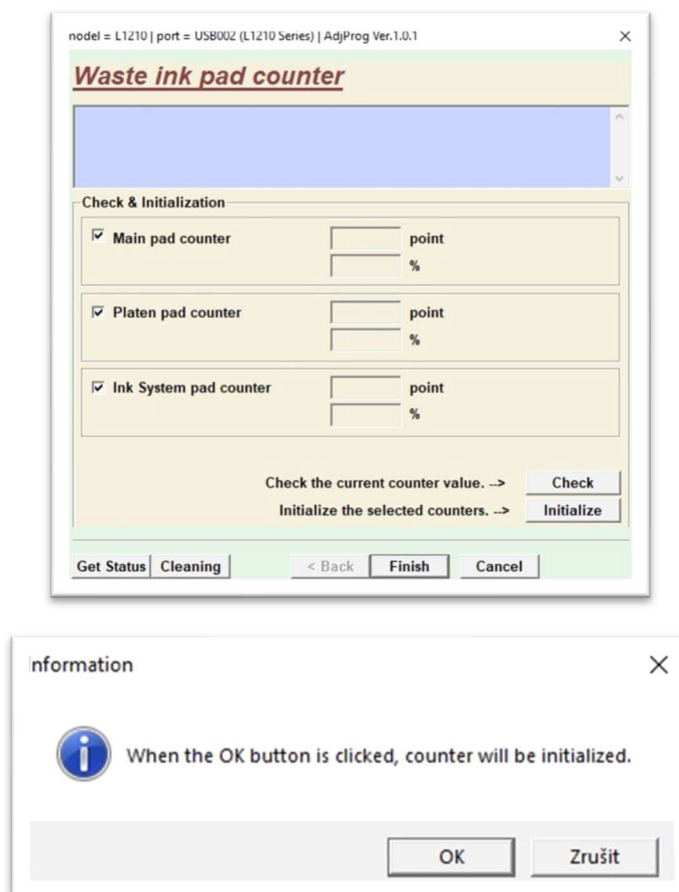

9. Nyní tiskárnu vypněte a klikněte na tlačítko „OK“

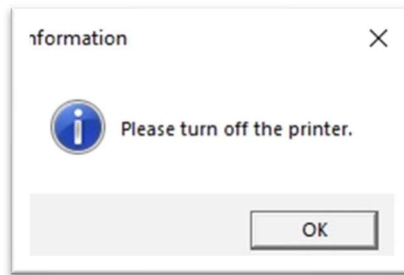

10. Tiskárnu znovu zapněte a potvrďte následující okno.



11. Na následujícím okně označte všechna zaškrťovací políčka a klikněte na tlačítko „Check“. Pokud je ve všech políčkách nula, počítadla tiskárny byly úspěšně resetovány. V opačném případě postup resetu opakujte.



12. Ukončete program a povolte antivirový program či firewall.

VÝMĚNA ODPADNÍ NÁDOBKY (EP-2P/F):

V pravém zadním rohu tiskárny vyšroubujte jeden šroub krytky odpadní nádoby a krytku vyjměte ve směru šipky.



Vyšroubujte jeden šroub ve spodní části odpadní nádoby a nádobku vysuňte ve směru šipky.



Vložte novou odpadní nádobku až na doraz a zašroubujte. Vraťte zpět plastovou krytku odpadní nádoby a taktéž zašroubujte.